



GIRAF IN/OUT DUO **Art. 34216/DUO**

Giraf, tekerlekli, düşük gürültü seviyesine sahip (70 ± 3 dB(A)/1 m) bir kendi kendini temizleyen ünedir. Organik ve bazik bileşikler, epoksiler, ozon, asit buharları, az miktarda toksik olmayan tozlar ve diğer unsurlarla kirlenmiş havayı tahliye etmek, filtrelemek ve temizlemek için tasarlanmıştır. Çevredeki havayı geri dönüştürerek çalışır.

Filtreleme sistemi:

Aritılması gereken hava, özel olarak boyutlandırılmış bir fan ünitesi aracılığıyla cihazın içine alınır. Seçici ve kademeli bir filtreleme sistemi sayesinde mükemmel hava temizliği sağlanır.

Toz ve partiküllerin uzaklaştırılması, iki farklı seviyede yer alan kumaş filtreler aracılığıyla yapılır. Organik bileşiklerin ve gazların uzaklaştırılması ise **AKTİF KARBON FİLTRESİ** ile adsorpsiyon yoluyla gerçekleştirilir.

Standart makinelerde filtre değişimini hatırlatan bir zamanlayıcı bulunur.



Genel teknik özellikler:

- **Nominal kapasite:** 750 Nm³/saat
- **Motor:** 0.75 Hp – 230 Volt – 50 Hz
- **Filtrasyon derecesi:** CSV – 3 filtreleme seviyesi
- **Filtreler:** C63; S73; V703-1
- **Kol uzatma:** 2.000 mm
- **Emiş kolu çapı:** 100 mm
- **Kolsuz ölçüler:** 700 × 560 × 895 mm
- **Toplam ağırlık:** 70 kg




FİLTRELER

Toz filtresi modeli: C63

- Ölçüler: 400 × 400 × 25 mm
- Verimlilik: G2 EN779 Sınıfı, $65 \leq Am < 80$

Toz filtresi modeli: S63

- Ölçüler: 400 × 400 × 48 mm
- Verimlilik: G4 EN779 Sınıfı, $90 \leq Am$

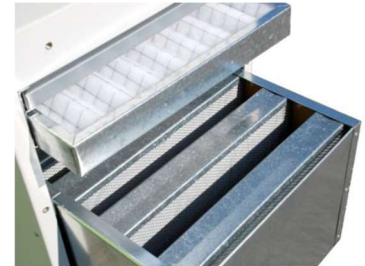



BRESCIANI

Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

Verimlilikler

Ortalama verimlilikler, ASHRAE 52-76, UNI EN 779 ve UNI 7832 standartlarına göre ölçülmüştür.

Aktif karbon filtre modeli: V 703-1

- Aktif karbon ağırlığı: 10 kg / 20 lt
- Ölçüler: 400 × 592 × 292 mm
- Pellet aktif karbon: Silindirik, Ø 4 × 8 mm
- İyot sayısı: 1000 mg/g
- Yığın yoğunluğu: 0,49 g/cm³
- Karbon iç yüzey alanı: 1050 m²/g
- CTC adsorpsiyon (CCl₄): %55 g/g
- Kül oranı: %2 g/g



Aksesuarlar:

- 125 mm çapında 10 m esnek dışarı atım hortumu
- Güvenlik ağı atım bağlantı hortumu

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.